


Artisprime®

Implant intraoculaire monofocal optimisé

- Hydrophobe
- Préchargé
- Disponible en version torique

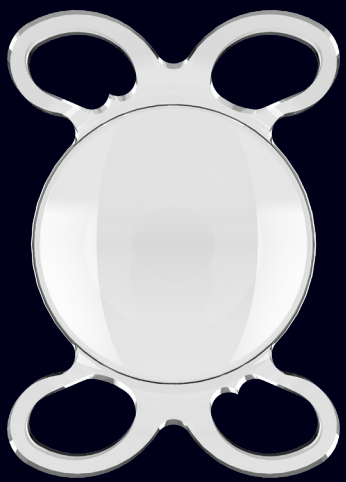

CE 0459

Fabriqué en France

CRISTALENS

Spécifications Techniques



Type d'implant	Pour implantation dans le sac capsulaire
Diamètre optique	6.00 mm (de +10.0D à +35.0D)
Diamètre total	10.79 mm (de +10.0D à +35.0D)
Forme	Monobloc à bords carrés sur 360°
Optique	Monofocal + Asphérique (compensation des aberrations cornéennes) Toricité et repères sur la face postérieure Biconvexe
Angulation	5°
Matériau	Hydrophobe CBK 1.8 de Cristalens
Puissances dioptriques (SE)	De 10.0D à +35.0D par 0.5D
Puissances cylindriques	De 0.00D à +6.00D par 0.75D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.3 Biométrie par ultrasons 119.7 Biométrie par interférence laser
Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)	5.77 mm – Biométrie par ultrasons 6.03 mm – Biométrie par interférence laser
Indice de réfraction	1.54
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Système d'injection	Système préchargé
Taille de l'incision conseillée	2.1 mm

Calculateur torique disponible sur notre site web

Toric calculator

Réf. BROCHURE_EU_3006_FR V2.0-Edition 03/2026

CRISTALENS

CRISTALENS FRANCE
12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60
SIRET : 399 402 130 00039 - RCS Pontoise B 399 402 130
SA au capital de 448 000 Euros

CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87
SIRET : 480 015 619 00012 - RCS Saint Brieuc 480 015 619
SA au capital de 4 048 848 Euros

www.cristalens-international.com